

ТОТЕМ



ВНИМАНИЕ: Данное детское удерживающее устройство является "универсальным". Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии ОЗ для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготавитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить "универсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.

Данное детское устройство отнесено к "универсальной" категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.


В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготавителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.

Данное детское удерживающее устройство пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках/статическими ремнями/ремнями с втягивающим устройством, официально утвержденными на основании Правил № 16 ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.

ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на следующие пункты:


1. Четко соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства.
2. Безопасность гарантируется только в случае, если детское кресло правильно установлено в соответствии с инструкцией.
3. Запрещено использование детского удерживающего устройства без чехла.
4. Замену чехла сиденья разрешается производить только другим чехлом, рекомендуемым предприятием-изготовителем, поскольку чехол представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности.
5. Все точки контакта детского кресла и штатного ремня безопасности автомобиля, находящиеся под нагрузкой и описанные в настоящей инструкции, обозначены красным цветом. Использование других точек контакта запрещено.
6. Запрещено оставлять ребёнка в детском кресле непристёгнутым. Помните, что большинство аварий происходит на коротких дистанциях.
7. Следите за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве.
8. Детское кресло должно быть всегда пристёгнуто в автомобиле, даже если в нём нет ребёнка.
9. Рекомендуется заменить устройство после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожно-транспортного происшествия.
10. Любой багаж или вещи, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
11. Рекомендуется располагать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвижное сиденье или дверь транспортного средства.
12. Места сиденья, не покрытые чехлом из ткани, рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы их поверхность не была слишком горячей для кожи ребенка.
13. Внесение каких-либо изменений или дополнений в устройство без согласия компетентного органа, а также неполное соблюдение инструкции по установке, прилагаемой изготовителем детского удерживающего устройства, **ОПАСНО!**
14. Токсичность материалов, используемых при изготовлении удерживающих систем и соприкасающихся с кожей ребенка, отвечает требованиям соответствующих разделов ЕКТ "безопасность игрушек", часть 3 (июнь 1982 года).
15. Степени воспламеняемости материалов, используемых в удерживающей системе, отвечает требованиям соответствующих пунктов Сводной резолюции ЕЭК ООН о конструкции транспортных средств (CP.3) (Документ TRANS/WP. 29/78/Rev.1, пункт 1.20).
16. Все части кресла можно чистить мягкими чистящими средствами. Чехол кресла можно стирать при температуре 30° С.
17. Если у Вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по эксплуатации детского кресла, необходимо обратиться к изготовителю.

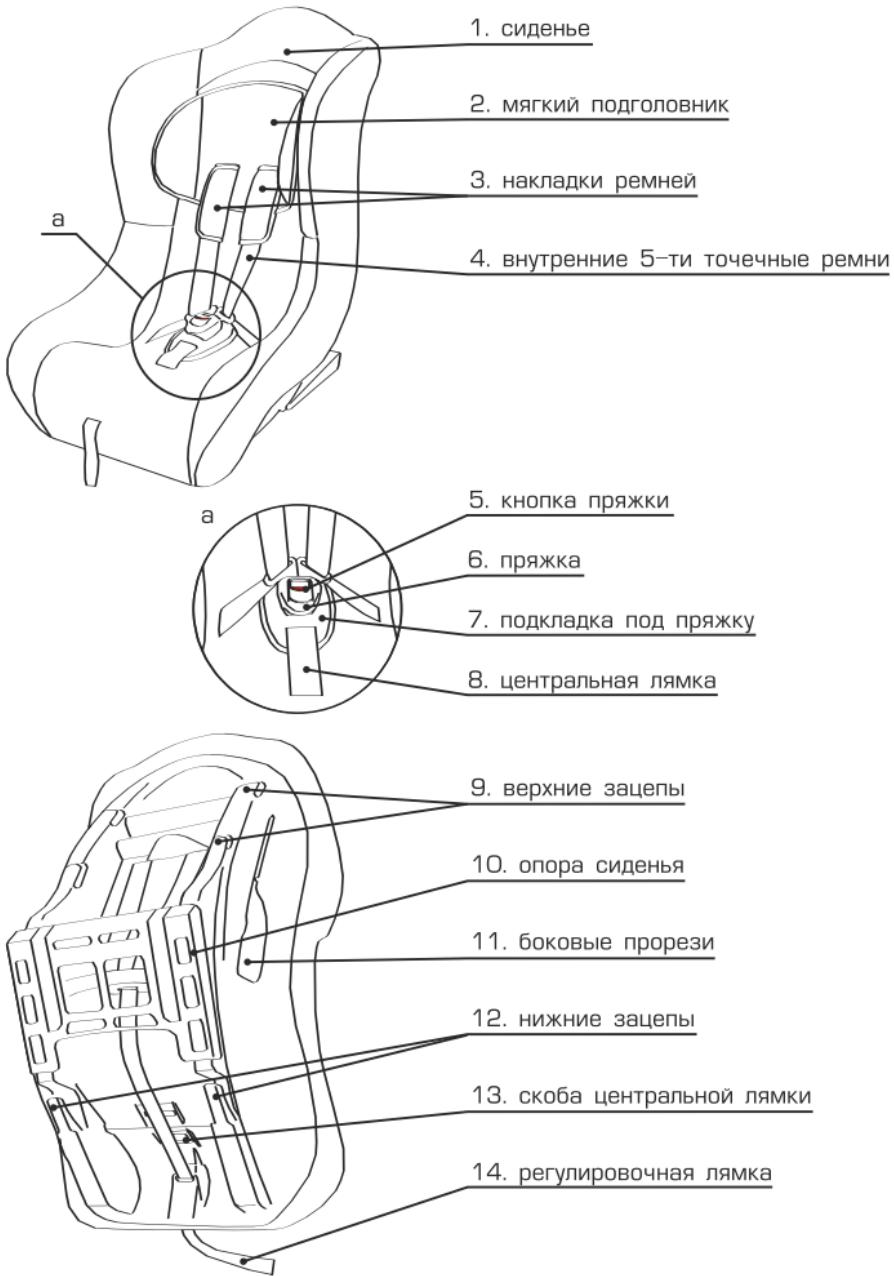

Некоторые из элементов автокресла могут отличаться от представленных на этом и других рисунках данного руководства, т.к. могут быть заменены производителем с целью улучшения потребительских характеристик.



Детское удерживающее устройство крепится к штатному сиденью автомобиля, оборудованного 3-х точечными ремнями безопасности.

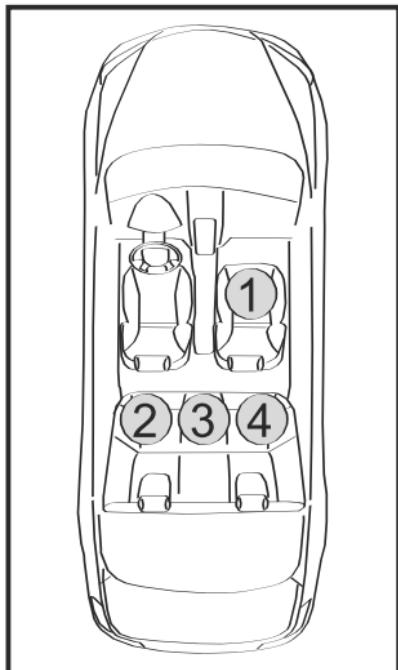

- 1-установка разрешена по/против направления движения. Если автомобиль оборудован передней подушкой безопасности для пассажира, то ее необходимо отключить.*
2, 3, 4-установка разрешена по/против направления движения.
* – для гр.О ("спиной по ходу движения").
Если невозможно отключить подушку безопасности переднего пассажира, устанавливать кресло на переднем сиденье "спиной по ходу движения" запрещено (см. п.1.2).
* – для гр.1 ("лицом по ходу движения").
Если невозможно отключить подушку безопасности переднего пассажира, необходимо подвинуть сиденье автомобиля назад. *




** – во всех вариантах установки для гр.1 необходимо проконтролировать, чтобы верхняя точка крепления 3-х точечного ремня безопасности автомобиля находилась на уровне или позади детского автокресла.



Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.


1. ГРУППА О (0 – 10 КГ)

1.1. Регулировка высоты плечевых лямок и положения центральной лямки.

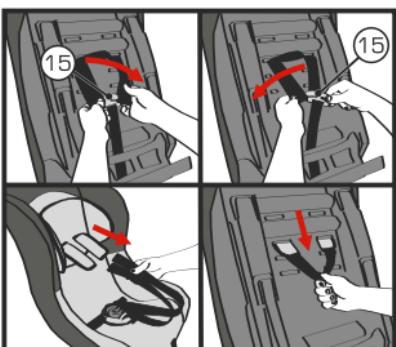


- Перед установкой автокресла необходимо отрегулировать высоту плечевых лямок внутренних 5-ти точечных ремней 4 и положение центральной лямки 8, в зависимости от роста ребенка. Вытащите плечевые лямки из соединительной скобы 15.

Переставьте плечевые лямки, накладки на ремни 3 в подходящие прорези в спинке сиденья в обратном порядке. Оденьте плечевые лямки на соединительную скобу 15.

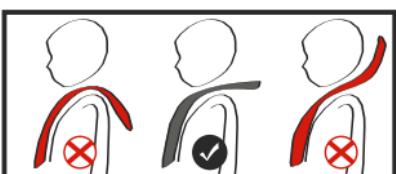

! Правильное положение плечевых лямок – на уровне шеи ребенка.

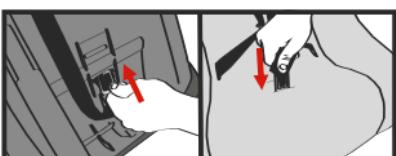

- Переставьте центральную лямку 8 в подходящую прорезь сиденья.

Протолкните скобу 13 центральной лямки 8 узкой стороной в прорезь снизу сиденья 1.

Вытащите и переставьте в обратном порядке центральную лямку с пряжкой.

1.2. Установка автокресла при помощи штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля.

! При установке автокресла на переднее сиденье автомобиля в положении “спиной по ходу движения” необходимо отключить подушку безопасности переднего пассажира. Если это невозможно, устанавливать кресло на переднем сиденье запрещено.



- Проведите регулировку высоты плечевых лямок и положения центральной лямки (см. п.1.1).

Для группы О+ допускается использование автокресла только со сложенной опорой 10 (см. п.2.1).

- Пристегните ремень безопасности автомобиля.





Поставьте автокресло на сиденье автомобиля против хода движения.


Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также, что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

Проденьте поясную часть ремня безопасности в нижние два зацепа 12 автокресла, помеченные синими метками.

Диагональную часть ремня пропустите за спинкой автокресла и проденьте через зацепы 9, на спинке помеченные синим цветом, по диагонали, от нижнего зацепа к верхнему противоположному, как указано на рисунке.

Надавите на автокресло, натяните ремень безопасности и зафиксируйте его диагональную часть при помощи зажима 16.

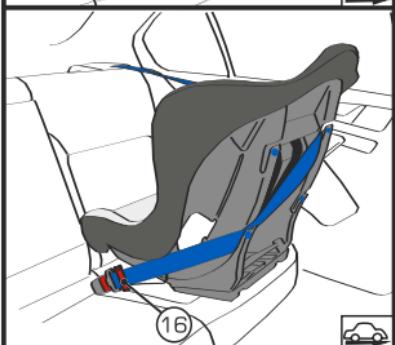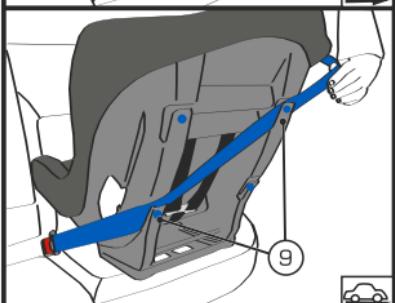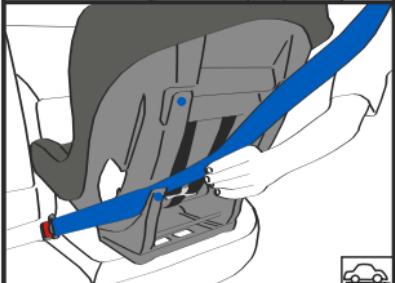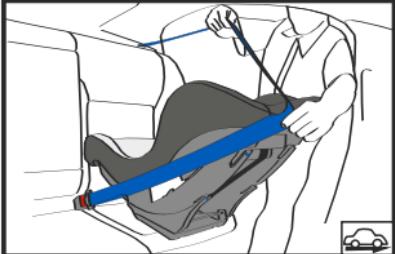




- Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не упирается в зацепы 12 автокресла. В противном случае попробуйте установить автокресло на другом сиденье авто.

! После установки автокресла необходимо убедиться, что все было сделано правильно. Все лямки, служащие для крепления автокресла к транспортному средству, должны удерживаться в натянутом положении, их перекручивание недопустимо. Подвигайте кресло из стороны в сторону: если кресло смещается значительно, необходимо подтянуть ремни или установить кресло заново.

! Проверяйте натяжение ремня безопасности каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло: если он ослаблен, его необходимо освободить из фиксатора, натянуть и зафиксировать снова.

1.3. Расположение ребенка в автокресле.

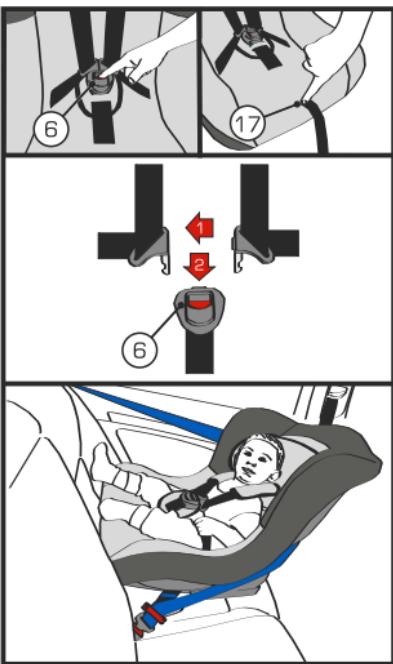

- Раскройте пряжку 6, нажав на кнопку красного цвета 5.

Ослабьте внутренние 5-ти точечные ремни 4 автокресла, нажав на кнопку 17 устройства регулировки длины ремней, и потяните ремни 4 на себя.


! Не тянуть за накладки ремней. Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также, что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

- Для удобства посадки ребенка в автокресло раскиньте ремни вправо и влево, а пряжку 6 вперед.

Посадите ребенка в автокресло.

Пристегните его, совместив левую и правую защелки пряжки 6 и вставив их в замок до характерного щелчка.

! Убедитесь, что длина центральной лямки такова, что пряжка и поясные лямки ремней расположены как можно ниже на уровне таза, а не на животе ребенка. Убедитесь, что лямки достаточно натянуты, а внутренние ремни не перекручены.

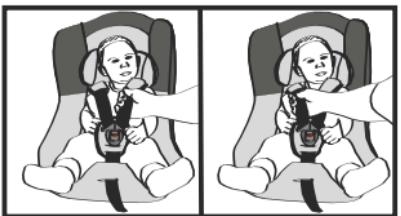

- Потяните за регулировочную лямку, пока внутренние 5-ти точечные ремни не займут оптимальное положение.

Проверьте натяжение плечевых лямок.

! Не затянутые лямки ремня опасны! Рекомендуется оставлять расстояние в толщину ладони между плечевыми лямками и грудью ребенка.

Проверяйте натяжение ремней и затягивайте их каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло.


- Чтобы освободить ребенка, нажмите красную кнопку 5 пряжки, выньте и разомкните защелки. Высадите ребенка.

! Если у Вас возникают какие-либо сомнения, обратитесь к изготовителю автокресла.

2. ГРУППА 1 (9 – 18 КГ)

! ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЕС РЕБЕНКА НЕ ПРЕВЫСИТ 9 КГ.

2.1. Подготовка к установке. Регулировка наклона сиденья.

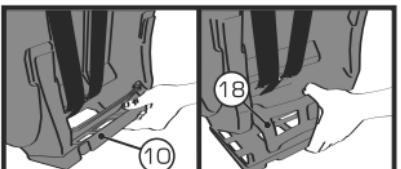

- Перед установкой автокресла необходимо выбрать его оптимальное положение относительно сиденья автомобиля.


Автокресло имеет два фиксированных положения «полулежачее» и «сидячее».

Для переключения в положение «сидячее» необходимо потянуть за опору 10 вниз, при этом она должна «отщелкнуться» от автокресла. Затем потянуть/повернуть упор 18 внутри автокресла по направляющим до крайнего внешнего положения.

Зафиксировать опору нажатием на нее снизу до характерного щелчка левого и правого фиксатора.

Для переключения в положение «полулежачее» необходимо потянуть за опору 10 вниз, при этом она должна «отщелкнуться» от упора 18. Затем сложить/повернуть упор 18 внутри автокресла по направляющим до крайнего внутреннего положения.

Зафиксировать опору нажатием на нее снизу до характерного щелчка левого и правого фиксатора.


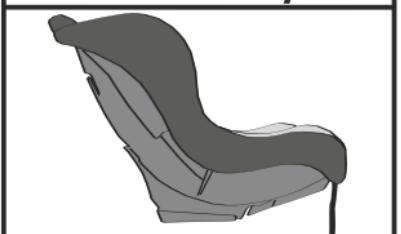




Убедитесь что опора автокресла надежно зафиксирована и не «болтается».

Данная регулировка проводится только для адаптации автокресла к сиденью автомобиля, а также для использования одного из положений при длительных поездках. Ежедневное переключение не допускается, т.к. это приведет к быстрому износу фиксаторов опоры и упора, в следствие чего их надежность снизиться.

2.2. Установка автокресла при помощи штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля.

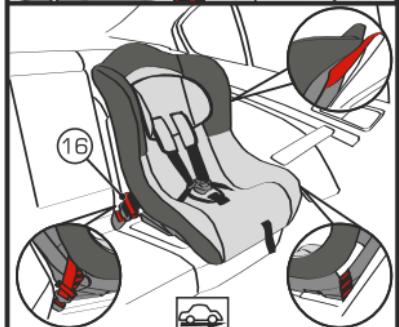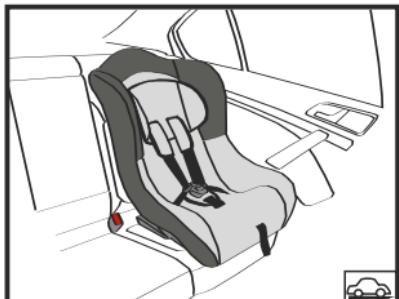

- Проведите регулировку высоты плечевых лямок и положения центральной лямки (см. п.1.1).

Переключите автокресло в подходящее положение (см. п.2.1)

Поставьте автокресло на сиденье автомобиля по ходу движения.

Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также, что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

- Пропустите ремень безопасности через боковую прорезь 11 (обозначены красными метками) со стороны движения пряжки ремня безопасности, продев его между чехлом (мягкой подложкой) и пластиковым сиденьем до противоположной боковой прорези 11. Пристегните ремень безопасности.

Надавите на автокресло, натяните ремень безопасности и зафиксируйте его диагональную часть при помощи зажима 16.

- Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не доходит до боковой прорези 11 автокресла. В противном случае попробуйте установить автокресло на другом сиденье авто.




! Проверьте натяжение ремня безопасности. Его перекручивание недопустимо. Удостоверьтесь, что поясная лямка проходит по тазу ребенка, а не по животу, и что лямка хорошо натянута. В случае аварии большая часть силы инерции ребенка передается тазовой области.

- Чтобы освободить ребенка, нажмите красную кнопку 5 пряжки, выньте и разомкните защелки. Высадите ребенка.

Если у Вас возникают какие-либо сомнения, обратитесь к изготовителю автокресла.

2.3. Расположение ребенка в автокресле.

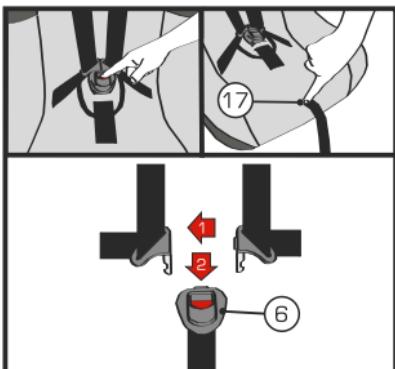

- Раскройте пряжку 6, нажав на кнопку красного цвета 5.

Ослабьте внутренние 5-ти точечные ремни 4 автокресла, нажав на кнопку 17 устройства регулировки длины ремней, и потяните ремни 4 на себя.

! Не тянуть за накладки ремней. Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также, что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

- Для удобства посадки ребенка в автокресло раскиньте ремни вправо и влево, а пряжку 6 вперед.

Посадите ребенка в автокресло.

Пристегните его, совместив левую и правую защелки пряжки 6 и вставив их в замок до характерного щелчка.



! Убедитесь, что длина центральной лямки такова, что пряжка и поясные лямки ремней расположены как можно ниже на уровне таза, а не на животе ребенка. Убедитесь, что лямки достаточно натянуты, а внутренние ремни не перекручены.



- Потяните за регулировочную лямку 14, пока внутренние 5-ти точечные ремни не займут оптимальное положение.

Проверьте натяжение плечевых лямок.

 Незатянутые лямки ремня опасны! Рекомендуется оставлять расстояние в толщину ладони между плечевыми лямками и грудью ребенка.

Проверяйте натяжение ремней и затягивайте их каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло.

- Чтобы освободить ребенка, нажмите красную кнопку 5 пряжки, выньте и разомкните защелки. Высадите ребенка.

 Если у Вас возникают какие-либо сомнения, обратитесь к изготовителю автокресла.

Стирка и чистка.

Чехол можно стирать только вручную, без использования абразивных моющих средств, при температуре воды не выше 30° С.

Для очистки пластиковых деталей следует использовать неабразивное полирующее средство, не содержащее растворителей.

СОХРАНЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!

 Необходимо проинформировать других пассажиров, каким образом в случае аварии высвободить ребенка из детского сиденья автокресла.

 Проследите, чтобы все пассажиры были надлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности, т.к. при аварии они могут травмировать ребенка, пристегнутого в детском автокресле.



Сохраняйте инструкцию по установке кресла в течение всего срока эксплуатации.

390007, г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д. 10.
Сайт в сети "Интернет": www.siger.ru.