



Рис.2



Защита картера, КПП

1.0568.00
Geely GC 5


Защита 1.0568.00

Применяемость: Geely GC 5, V-1.5, М, 2014-г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0568.00.6.003.632	1	
2	Болт	M8x25	2	
3	Болт	M10x35	2	
4	Планка	СТП.8.006.022	2	
5	Планка	СТП.6.006.017СБ	2	
6	Шайба	A8	4	
7	Шайба	A10	2	
8	Амортизатор		2	

Схема сборки защиты

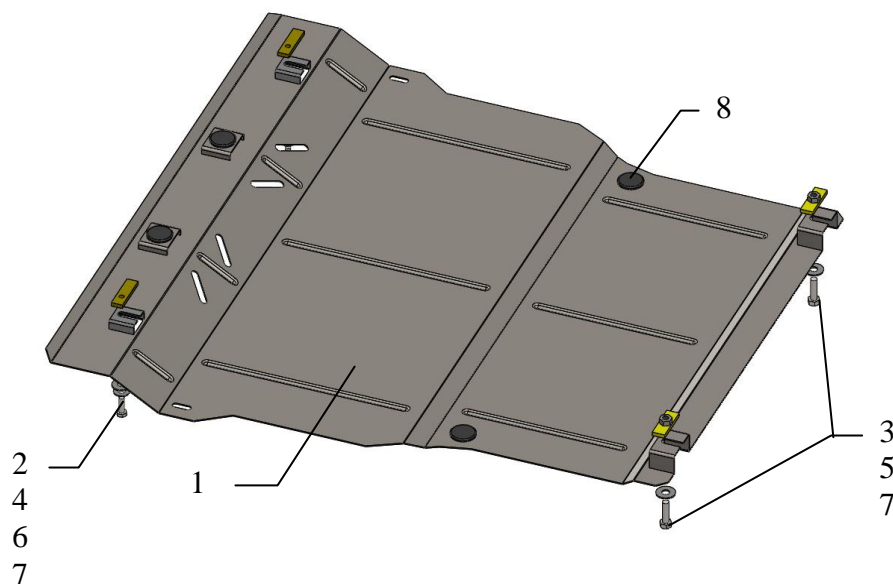

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты



Рис.1

1. Демонтировать передний пластиковый пыльник, рис.1.
2. Наложить планки 4 над передними отверстиями подрамника радиатора и вернуть в них болты 2, рис 1.
3. Наложить планки 5 над задними отверстиями подрамника двигателя и вернуть в них болты 3, рис 1.
4. Завести панель 1 спереди пазами под болты 2, сзади к болтам 3.
5. Затянуть все точки крепления.