



*рис.2*

**ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.**



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA®**  
www.kolchuga.ua


**1.0891.00**  
**Great Wall Haval H2 2014-**

## Защита 1.0891.00

Применяемость: *Great Wall Haval H2, 1.5i, M, 2014- г.в.*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0891.00.6.003.1046СБ	1	
2	Болт	M8x25	3	
3	Болт	M10x25	2	
4	Шайба	A8	10	
5	Шайба	A10	2	
6	Гайка клепальная	M8	3	
7	Гайка клепальная	M10	2	
8	Амортизатор	30	3	

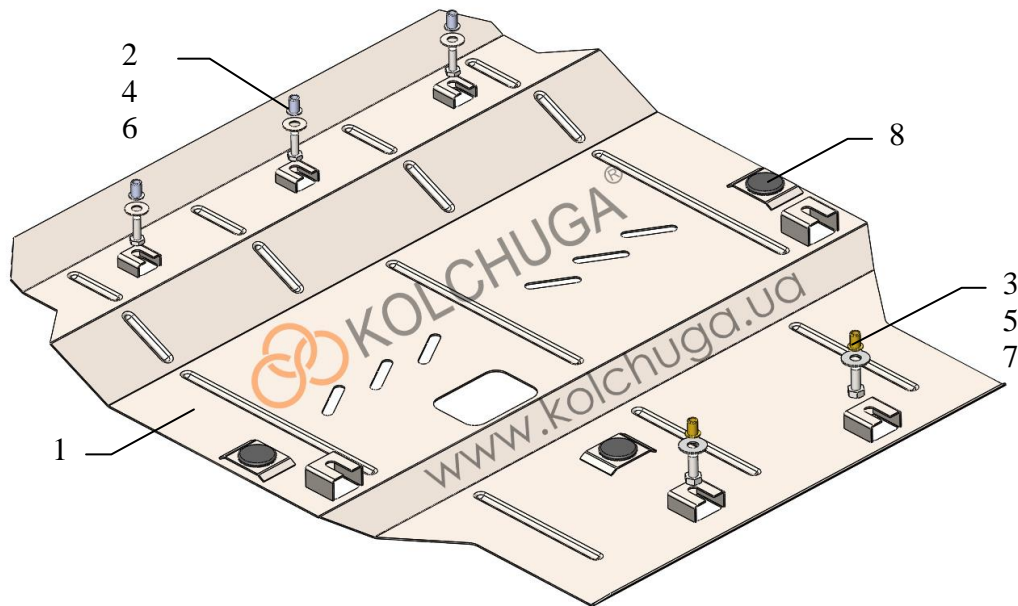

Масса = 10.3 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП.

## Установка защиты



рис.1

1. Демонтировать передние пластиковые клипсы, рассверлить отверстия до  $\varnothing 11$  и расклепать спец инструментом клепальные гайки 6, поз.1, рис.1.
2. Расклепать клепальные гайки 7 в отверстия поз. 2, рис.1.
3. Ослабить штатные болты подрамника авто, поз.3, рис.1.
4. Установить панель 1 в установленные гайки подрамника болтами 3, 4, рис.2.

**Затянуть все точки крепления.**

**Для установки защиты используется спец. инструмент!**