


Рис.2

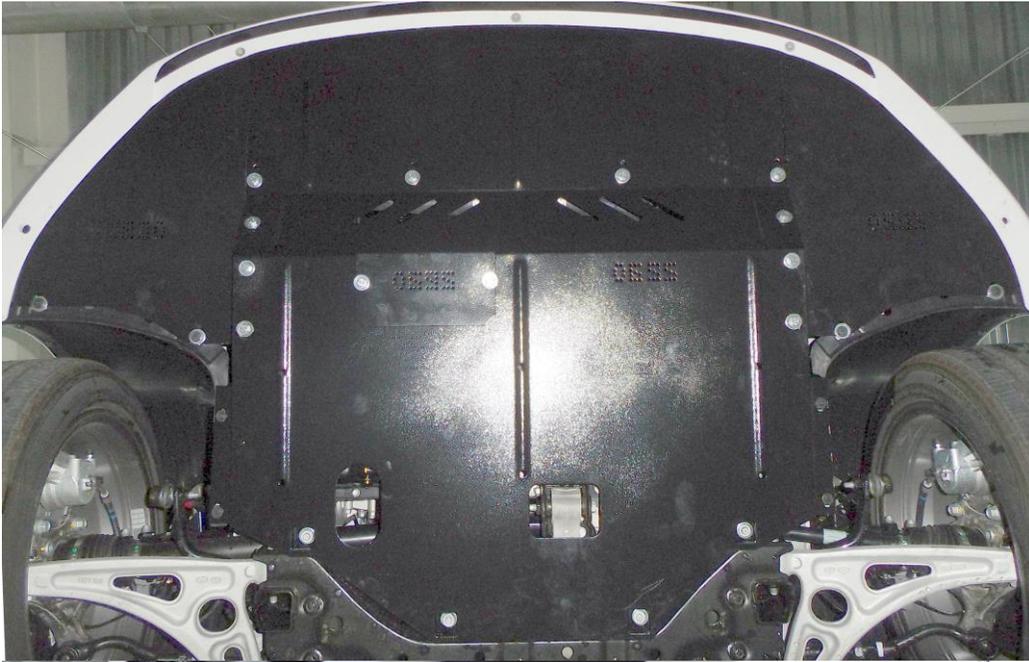

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита картера

KOLCHUGA

*1.0695.00*

*Hyundai Sonata LF*



## Защита 1.0695.00


Применяемость: *Hyundai Sonata 2.0-2.4i, М-А, 2014-*

Комплектность:


№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0668.00.8.003.1318	1	
2	Крыло	1.0695.00.6.001.137	2	
3	Балка	1.0695.00.6.004.341	1	
4	Болт	M6x25	5	
5	Болт	M8x16	2	
6	Болт	M8x25	10	
7	Болт	M10x35	2	
8	Шайба	A6	5	
9	Шайба	A8	29	
10	Шайба	A10	2	
11	Гровер	M8	10	
12	Планка	СТП.8.006.016СБ	2	
13	Крышка	1.0695.00.8.016.097	1	

Схема сборки защиты картера и КПП.

Масса = 23 кг.

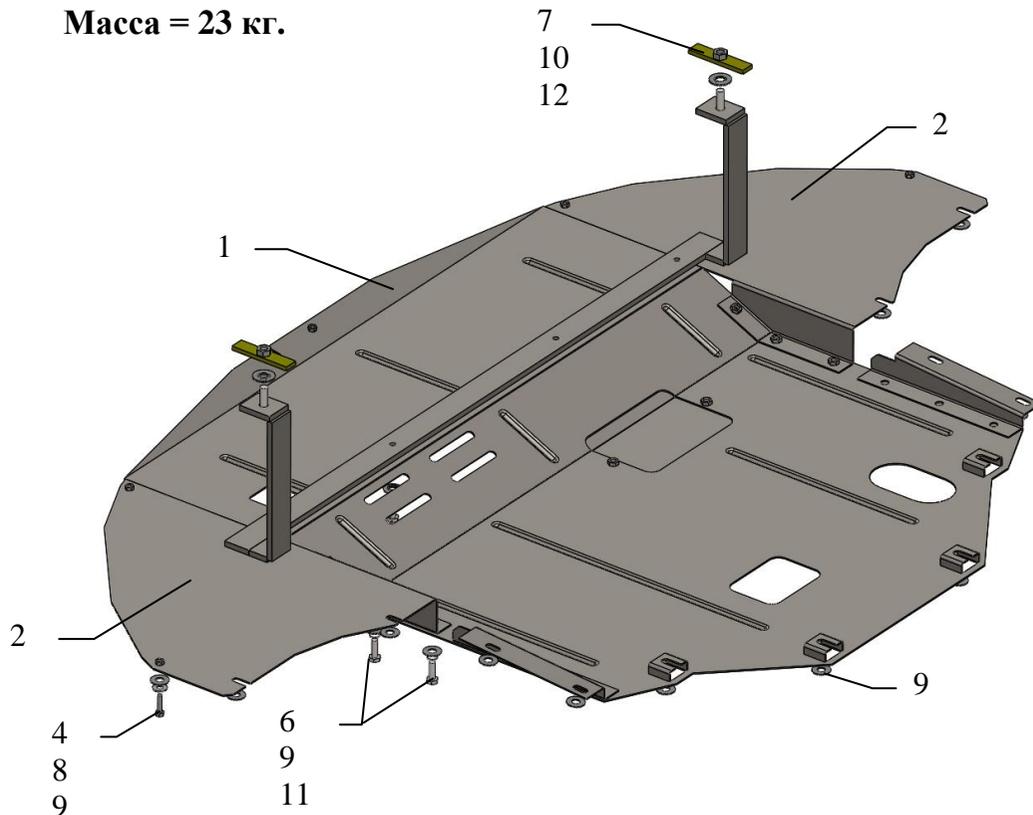

## Установка защиты

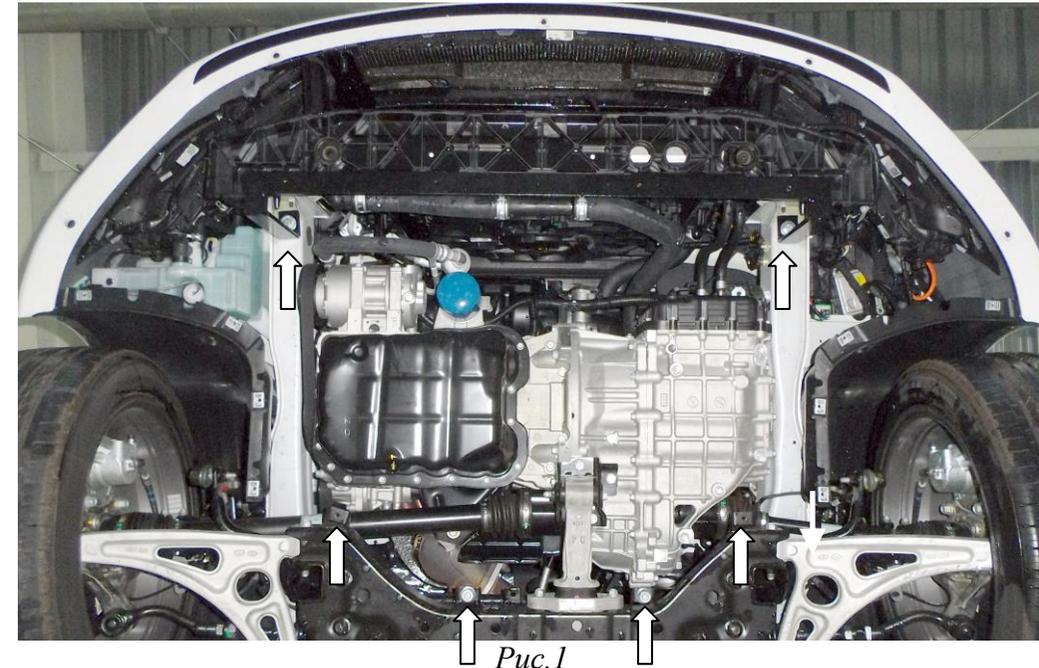

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить балку 3 в отверстия лонжеронов автомобиля болтами 7.
3. Закрепить крылья 3 и 4 в штатные места бампера и подкрылков автомобиля штатным крепежом через шайбы 7.
4. Ввернуть штатные болты М6 с шайбами 9 в штатные гайки балки двигателя.
5. Завести панель 1 пазами под штатные болты и закрепить к балке 3 болтами 6.
6. Закрепить крылья 2 к панели 1 болтами 6.
7. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.**