

Рис. 2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0822.00

HYUNDAI Pony
1991 – 1994

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.0822.00

Применяемость: Hyundai Pony, 1.5i, М, 1991 – 1994 г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0822.00.6.003.962 СБ	1	
2	Кронштейн	1.0822.00.6.005.355 СБ	2	
3	Болт	M6x25	1	
4	Болт	M8x25	5	
5	Шайба	A6	1	
6	Шайба	A8	6	
7	Шайба	A10	6	
8	Крепеж	521.6.013.002	2	С поводком
9	Гайка	M8	2	самоконтрящаяся
10	Гайка клепальная	M8	3	
11	Амортизатор	Ø30	2	

Схема сборки защиты радиатора, двигателя, КПП

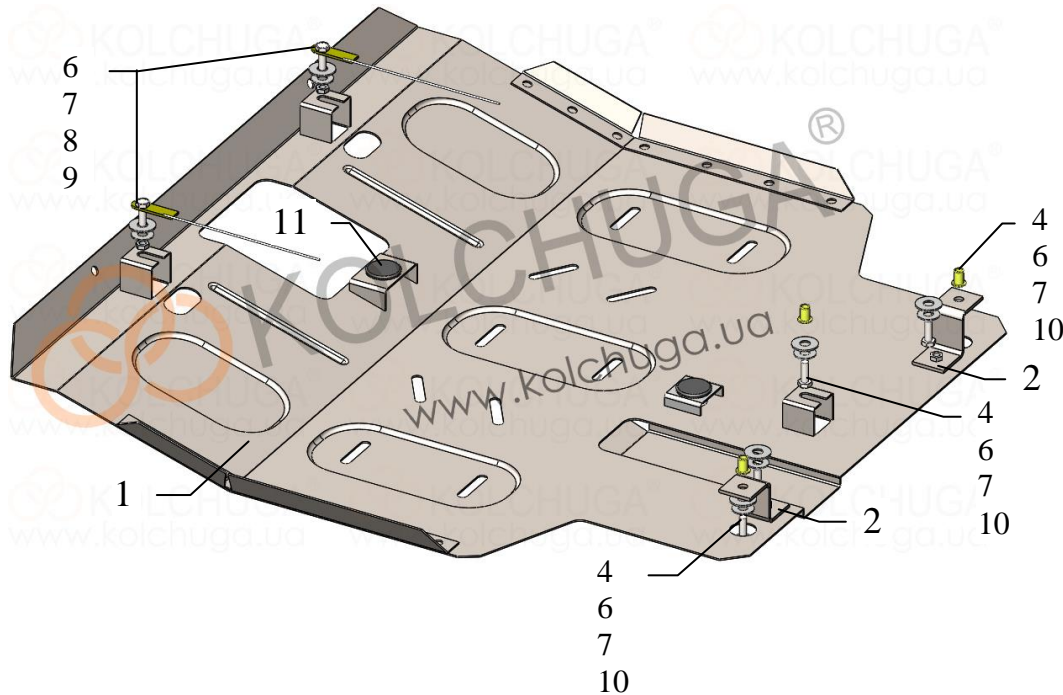

Масса = 14.9 кг.

Установка защиты:

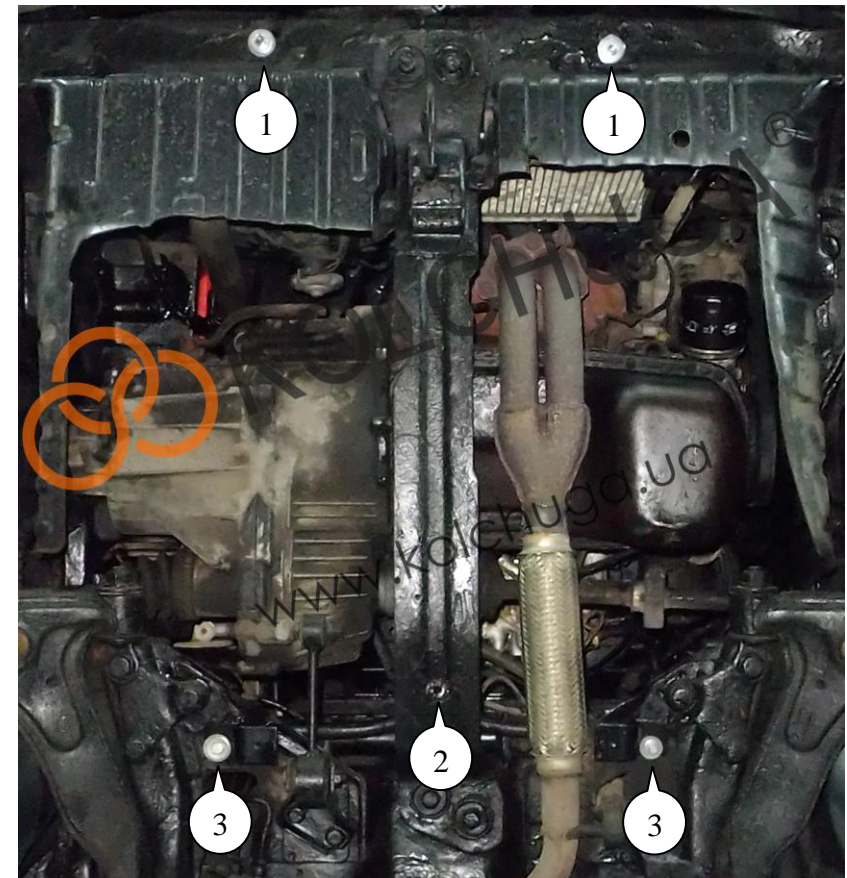


Рис.1

1. Установить крепеж 8 в штатные отверстия рамки радиатора и наживить гайку 9 с шайбами 6, 7, поз.1, рис.1.
2. Рассверлить отверстие до Ø11 и заклепать гайки 10, поз.2, 3, рис.1.
3. Установить кронштейны 2 с помощью болтов 4 и шайб 6, 7, поз.3, рис.1.
4. Завести панель 1 под установленный крепеж и прикрутить к кронштейнам 2 с помощью болтов 4 с шайбами 6, 7, дополнительно прикрутить панель болтом 4, (поз.2, рис.1), рис.2, рис.3.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.