

Защита картера, КПП

*1.0549.00*


*Лас J5, J6*

## Защита 1.0549.00


Применяемость: *Лас J5, J6 ,1.5 М-А 2013-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0549.00.6.003.603	1	
2	Кронштейн	1.0549.00.6.005.269	2	
3	Болт	M6x20	1	
4	Болт	M8x16	2	
5	Болт	M8x80	1	
6	Болт	M10x80	1	
7	Болт	M10x75	2	
8	Шайба	A6	1	
9	Шайба	A8	4	
10	Шайба	A10	3	
11	Планка	СТП.6.006.018СБ	3	
12	Планка	СТП.8.006.022	1	
13	Амортизатор 30		2	

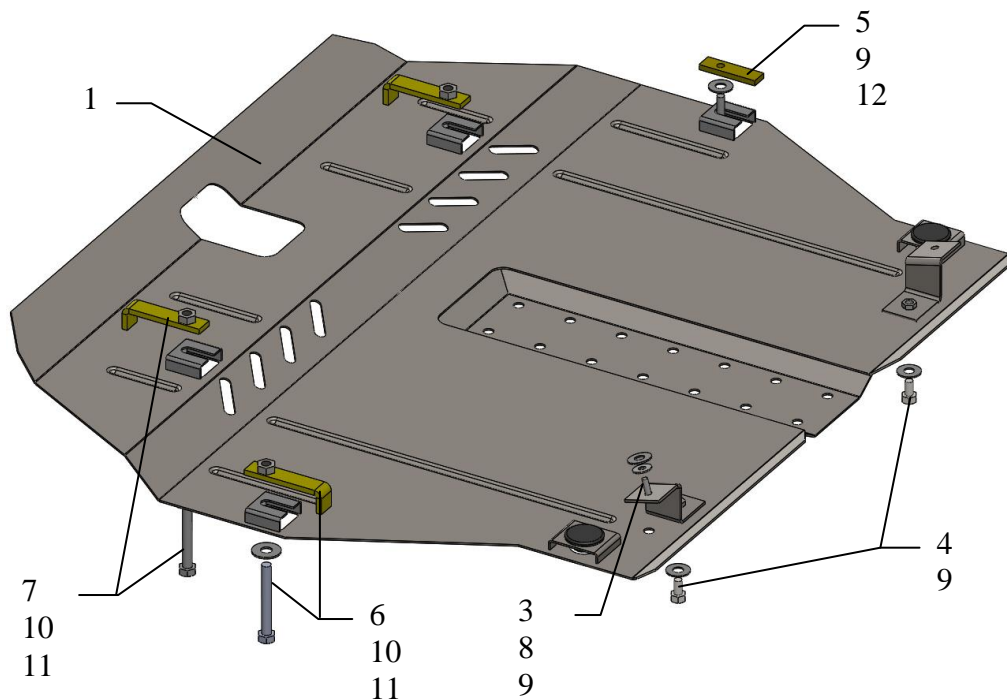

## Установка защиты

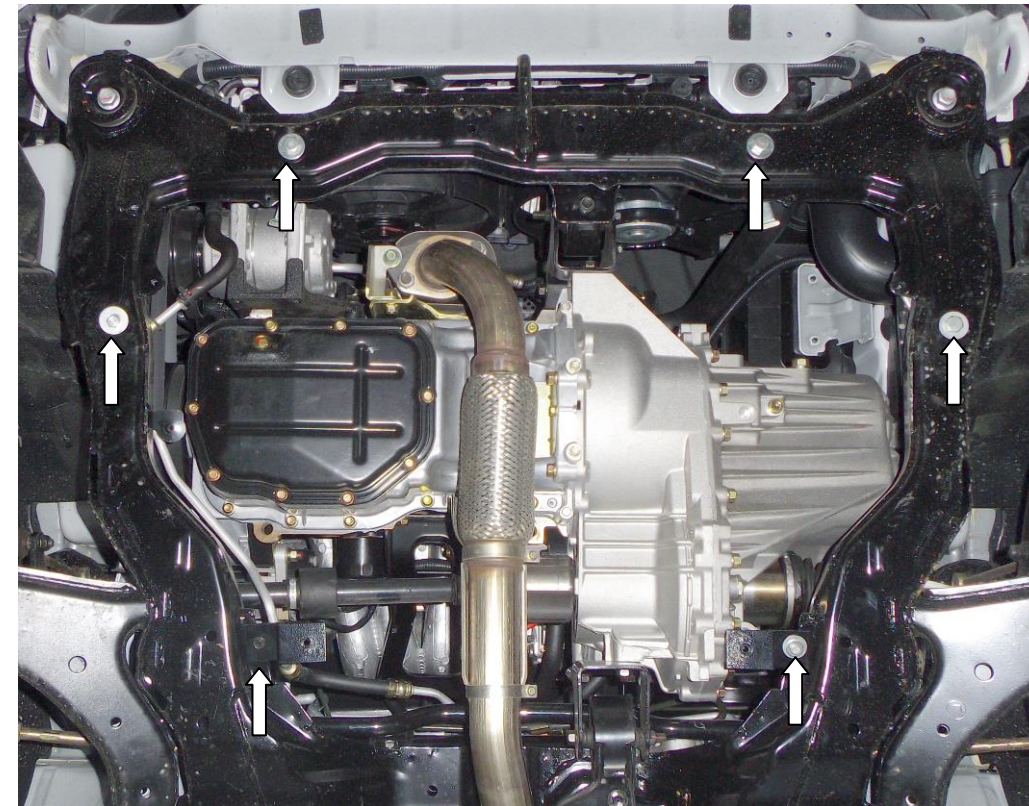

1. Наложить планки 11 над передними отверстиями подрамника двигателя и наживить болты 7, рис.1.
2. Наложить планку 11 над боковым отверстием подрамника двигателя (слева по ходу автомобиля) и наживить болт 6, рис.1.
3. Наложить планку 12 над боковым отверстием подрамника двигателя (справа по ходу автомобиля) и наживить болт 5, рис.1
4. Закрепить кронштейны 2 в задней части подрамника, рис.1, 2.
5. Завести панель 1 пазами под установленные болты и закрепить к кронштейнам 2 болтами 4, рис.3.
6. Затянуть все точки крепления.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.