



Рис.2



Рис.3

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

2.0890.00

Kia Sportage IV QL 2018-
после рестайлинга!!!




Защита 2.0890.00

Применяемость: Kia Sportage IV QL 1.6GDI M-A, 2018-
после рестайлинга!!!

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0890.00.6.003.1043СБ	1	
2	Балка	1.0890.00.6.004.427СБ	1	
3	Крыло	1.0890.00.6.001.159СБ	2	
4	Болт	M6x25	6	
5	Болт	M8x16	4	
6	Болт	M8x25	3	
7	Болт	M10x35	2	
8	Шайба	A6	6	
9	Шайба	A8	21	
10	Шайба	A10	4	
11	Планка	СТП.6.006.017СБ	2	
12	Крепеж	521.6.013.002	2	
13	Гайка самоконтр	M8	2	
14	Гайка клетевая U-образная M6	M6	4	(закладная клипса)
15	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера и КПП.

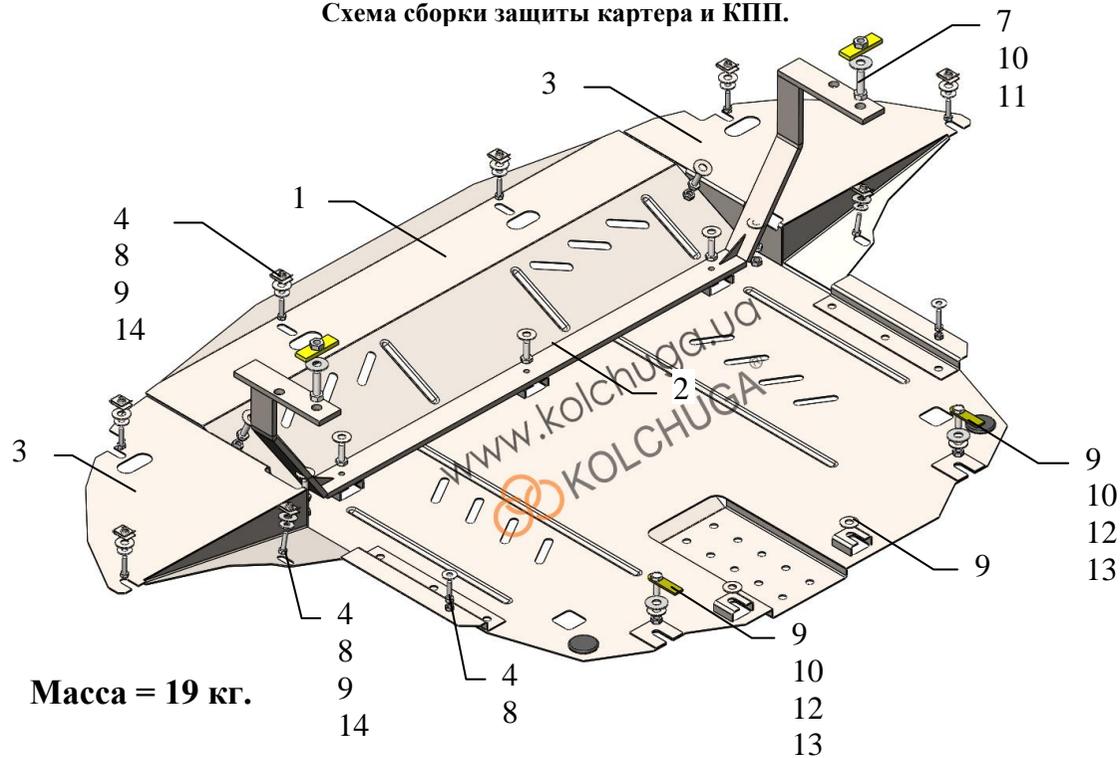

Масса = 19 кг.

Установка защиты



Рис.1

1. Снять штатную защиту.
2. Завести планки 11 в отверстия лонжеронов и установить балку 2 болтами 7, поз.1, рис.1.
3. Наживить штатные болты M6 с шайбами 9 в штатные гайки балки двигателя, поз.2.
4. Установить крепеж 12 в отверстия балки двигателя, поз.3.
5. Завести панель 1 задними пазами под установленные болты, наживить гайки 13 к крепежу 12, закрепить к балке 2 болтами 6, спереди закрепить в штатные гайки штатными болтами, рис.2.
6. Установить слева и справа крылья 3 болтами 5, рис.2, 3.
7. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.