

Рис.2



**Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.**



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua


**1.0881.00**  
**Mitsubishi Eclipse Cross**  
**2017-**

## Защита 1.0881.00

Применяемость: *Mitsubishi Eclipse Cross, 1.5i turbo (4B40), вариатор Jatco CVT8 (код JF016E), 2017- г.в. 4x4*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0879.00.6.003.1034СБ	1	
2	Панель	СТП.8.003.279	1	
3	Болт	M6x20	2	
4	Болт	M6x25	2	
5	Болт	M8x16	2	
6	Болт	M8x25	1	
7	Шайба	M8x45	2	
8	Шайба	A6	4	
9	Шайба	A8	10	
10	Гайка клепальная	M8	1	
11	Планка	СТП.8.006.022	2	
12	Амортизатор 30	-	4	

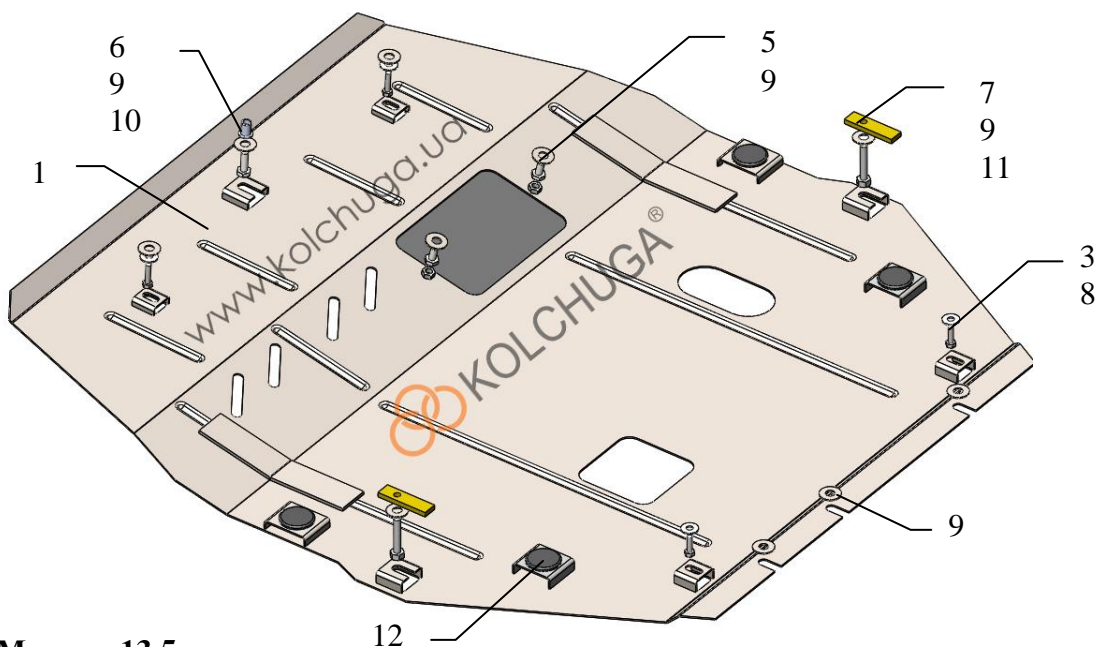

Масса = 13.5 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты



Рис. 1

1. Снять штатную защиту
2. Установить и расклепать гайку 10 в отверстие рамки радиатора, поз.1, рис.1.
3. Установить болты 7 в сквозные отверстия подрамника, используя планки 11, поз.2, рис.1.
4. Ослабить штатные болты крепления пластика на подрамнике, поз. 3, рис.1.
5. Завести панель 1 пазами под болты 7 и штатные болты и закрепить болтами 3, 4, 6, рис.2.
6. Затянуть все точки крепления.