

Рис. 2



Рис.3



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.0838.00**

**NISSAN X-TRAIL  
NEW  
2017 –**

**ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.**


## Защита 1.0838.00

Применяемость: Nissan X-Trail New, 2.0i, A, 2017 –

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0838.00.6.003.982 СБ	1	
2	Болт	M6x20	4	
3	Болт	M8x25	2	
4	Болт	M10x90	2	
5	Шайба	A6	4	
6	Шайба	A8	6	
7	Шайба	A10	4	
8	Планка	СТП.8.006.022	2	
9	Планка	СТП.6.006.018СБ	2	
10	Амортизатор	Ø30	4	

Схема сборки защиты радиатора, двигателя, КПП.

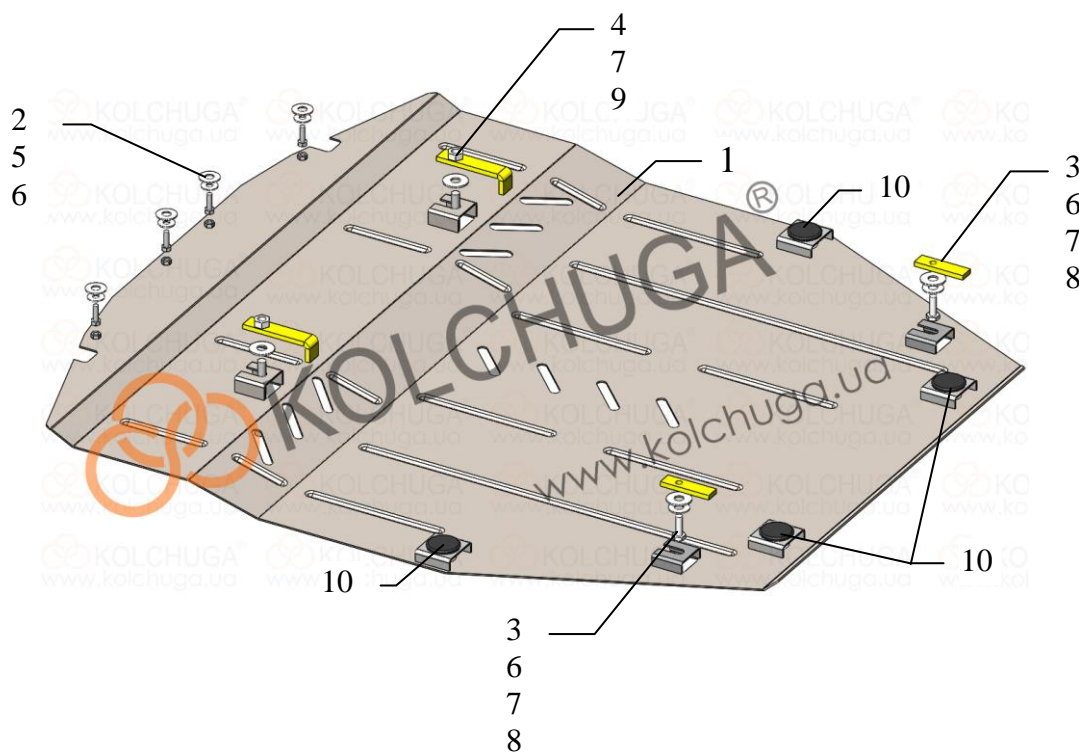

Масса = 13.2 кг.

Установка защиты:

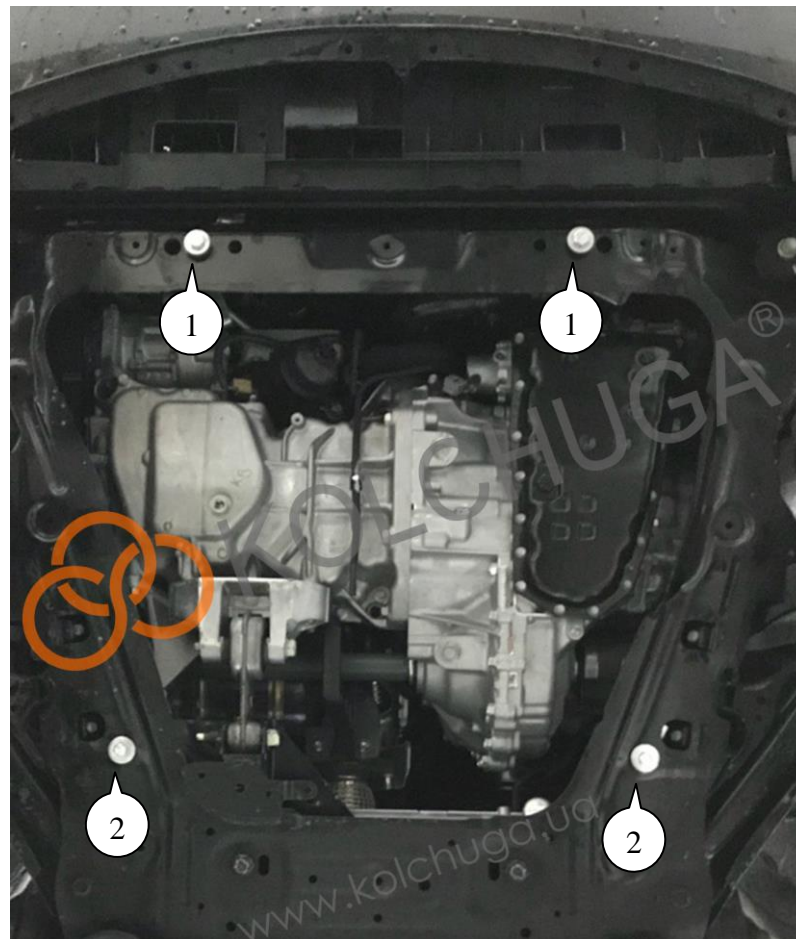


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 9 над штатными отверстиями поперечной балки (поз.1, рис.1) и наживить болты 4 с шайбами 7.
3. Установить планки 8 над штатными отверстиями подрамника (поз.2, рис.1) и наживить болты 3 с шайбами 7, 8.
4. Панель 1 завести пазами под установленные болты и спереди дополнительно прикрутить панель 1 к бамперу с помощью болтов 2 с шайбами 5, 6, рис.2.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает радиатор, двигатель, КПП.