

*Рис.2*



*Рис.3*



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)


**1.0762.00**  
**TOYOTA Matrix XR**  
**4x4**  
**2003 – 2008 з.в.**

## Защита 1.0762.00

Применяемость: Toyota Matrix XR, 1.8i, 4x4, A, 2003–2008г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0762.00.6.003.872	1	
2	Болт	M10x35	2	
3	Шайба	A12	2	
4	Шайба	A10	6	
5	Шайба	A8	4	
6	Крепеж	521.6.013.002	2	
7	Крепеж	521.6.013.002	2	с поводком
8	Гайка	M8	4	самоконтрящаяся
9	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	
10	Амортизатор 30		6	

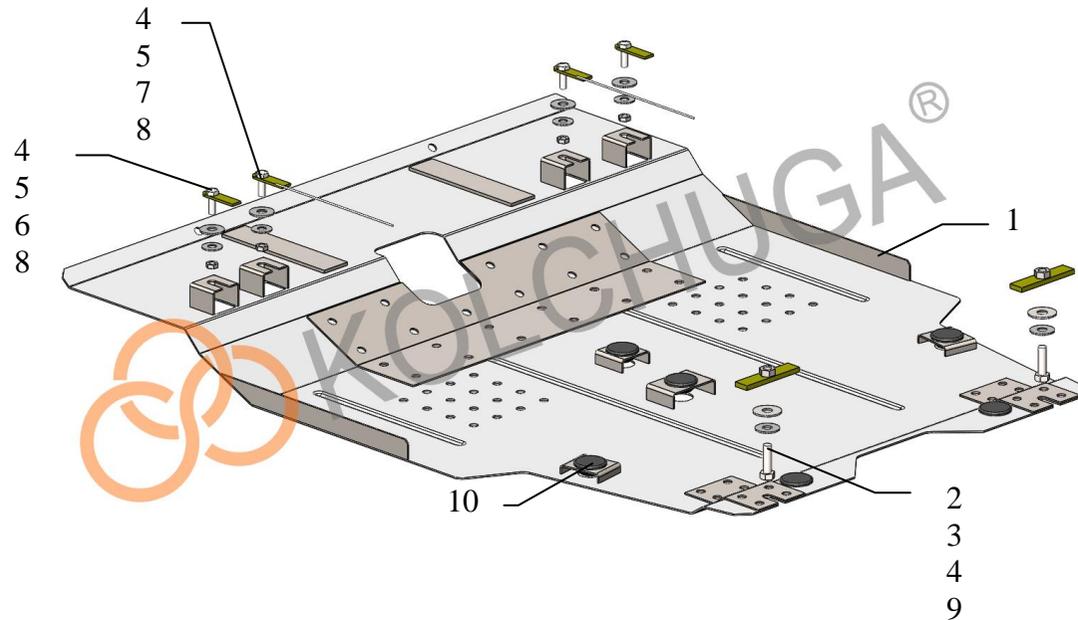

Масса = 16 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

*Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор*

## Установка защиты:

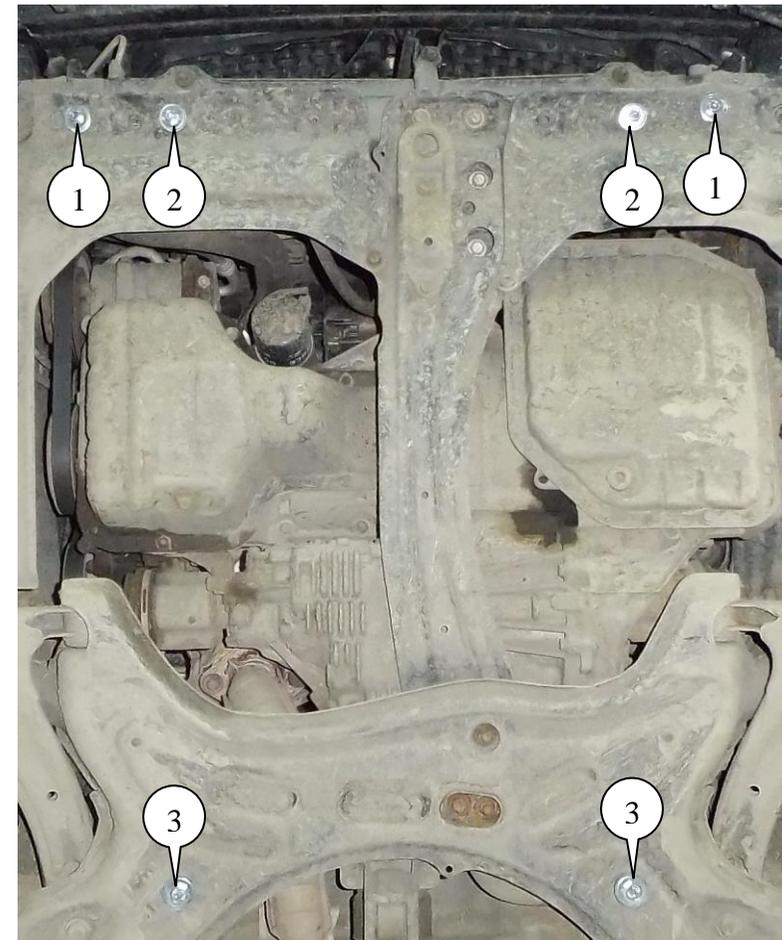


Рис.1

1. Установить крепеж 6 в отверстия балки радиатора (поз.1) и наживить гайки 8 с шайбами 4, 5, рис.1.
2. Установить крепеж 7 в отверстия балки радиатора (поз.2) и наживить гайки 8 с шайбами 4, 5, рис.1.
3. Установить планки 9 в отверстия балки двигателя (поз.3) и наживить болтами 2 с шайбами 3, 4, рис.1.
4. Завести защиту пазами под установленный крепеж 6, 7 и установленные болты 2, рис 2, 3.
5. Затянуть все точки крепления.

14.04.2017