

Рис.2



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.0899.00**  
**Toyota Hilux 8**  
**2015 –**


**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Защита 1.899.00

**Применяемость:** Toyota Hilux 8-е поколение 2.4D, М, 2015-

**Комплектность:**

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0899.00.6.003.1056СБ	1	
2	Панель	1.0899.00.6.003.1057СБ	1	
3	Панель	1.0899.00.8.003.1632	1	
4	Балка	1.0899.00.6.004.431СБ	1	
5	Болт	M6x20	3	
6	Болт	M8x25	8	
7	Болт	M8x35	2	
8	Болт	M8x45	2	
9	Болт	M10x25	4	
10	Шайба	A6	3	
11	Шайба	A8	12	
12	Шайба	A10	14	
13	Гайка клепальная	M8	1	
14	Планка	СТП.6.006.016СБ	4	
15	Планка	СТП.8.006.034СБ	1	с поводком

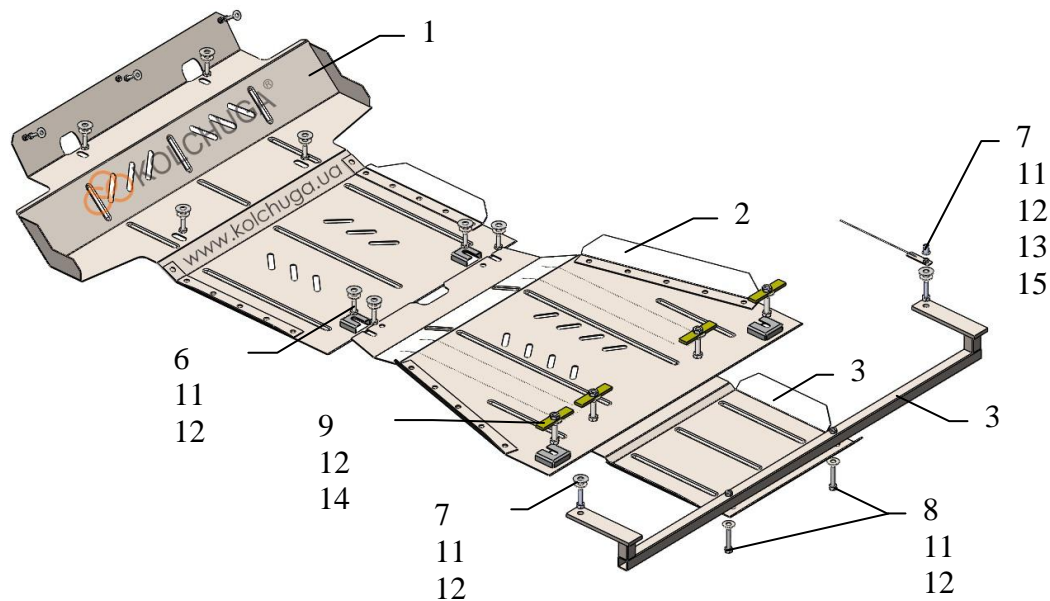

**Масса = 25 кг.**

**Площадь поверхности = 3.1 кв. м.**

**Установка защиты:**

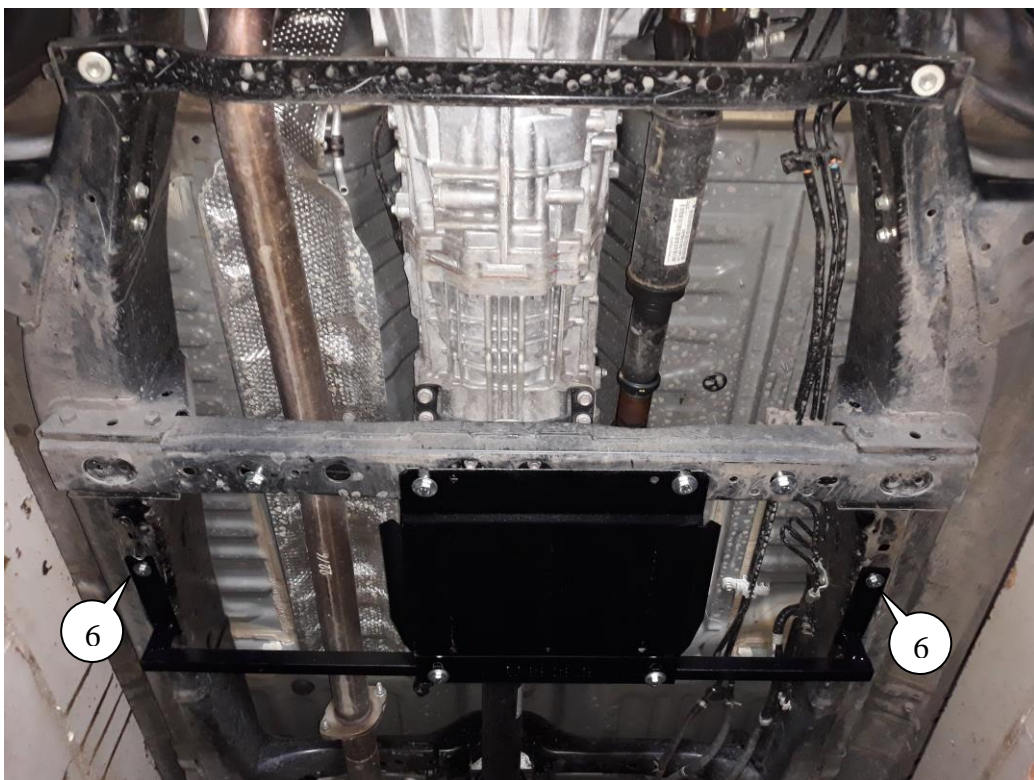


Рис.1



1. Демонтировать штатную защиту ДВС, рис.1.
2. Установить панель 1 в штатные гайки поз.1, 2, 3 штатным крепежом, либо болтами 6, рис.1, 2.
3. Установить балку 2 в отверстия рамы автомобиля, поз.6, болтами 7 с помощью крепежа 13, 15, рис.3.
4. Установить планки 14 в отверстия поз.5 и наживить болты 9, установить панель 3 пазами под болты 9 и к балке 2 болтами 8, рис.3.
5. Установить планки 14 в отверстия поз.4 и наживить болты 9, завести панель 2 пазами под болты 9 и закрепить в места поз. 3 болтами 6, рис.1, 2.
6. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает радиатор, двигатель, КПП, РКПП, передний мост.**



*рис.3*

13.11.2018