


## NISSAN Primera Защита № 1.9407

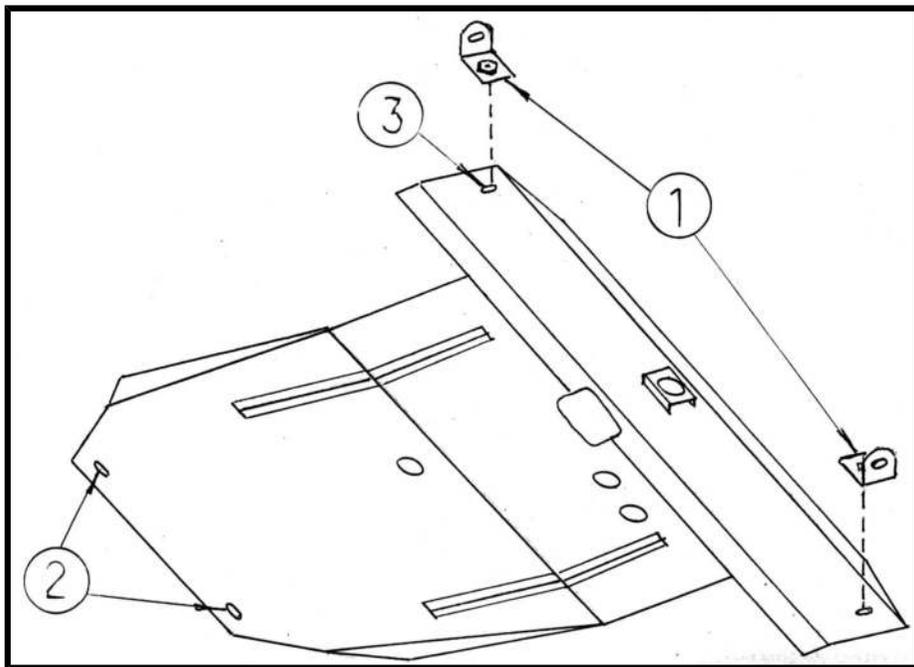

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Проушины 1 установить на машину, прикрепив их к транспортировочным проушинам болтами (М 10 х 30) с гайкой через специальные шайбы.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным проушинам болтами (М 10 х 20).
4. Заднюю часть прикрепить к балке переднего моста болтами (М 10 х 60) с закладными пластинами (65 х 20 х 32).
5. Все точки крепления затянуть.

### Комплектность:

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. Болт (М 10 х 20) | - 2 шт.                |
| 2. Болт (М 10 х 30) | - 2 шт.                |
| 3. Болт (М 10 х 60) | - 2 шт.                |
| 4. Гайка М 10       | - 2 шт.                |
| 5. Шайба $\phi$ 10  | - 6 шт.                |
| 6. Шайба спец.      | - 2 шт.                |
| 7. Закл. пластина   | - 2 шт. (65 х 20 х 32) |
| 8. Проушины         | - 2 шт.                |