

Сталевий захист двигуна

 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.0871.00

Opel Combo D 2011-2018


***Fiat Doblo II 2010-
1.4i, 1.3D, 1.6D, M***

Защита 1.0871.00

Применяемость: *Opel Combo D 2011-, Fiat Doblo II 2010-, 1.4i, 1.3D, 1.6D, M.*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0871.00.6.003.871СБ	1	
2	Балка	1.0871.00.6.004.423СБ	1	
3	Балка	1.0871.00.8.004.438	1	
4	Болт	M8x16	3	
5	Болт	M8x25	4	
6	Шайба	A8	7	
7	Шайба	A10	4	
8	Амортизатор 30	-	1	

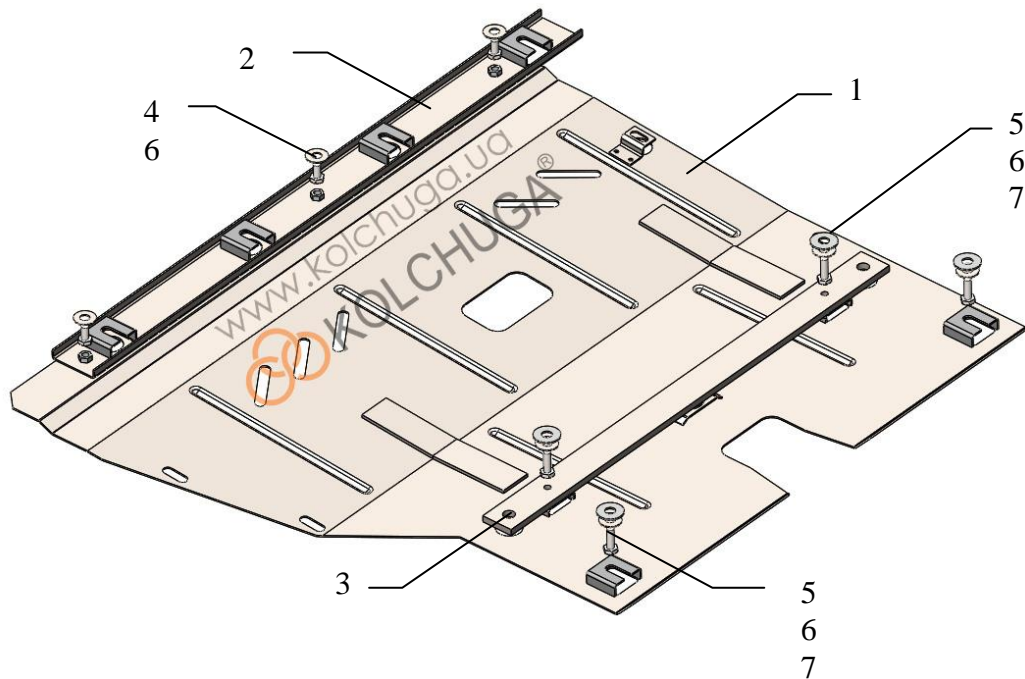

Масса = 12.1 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты

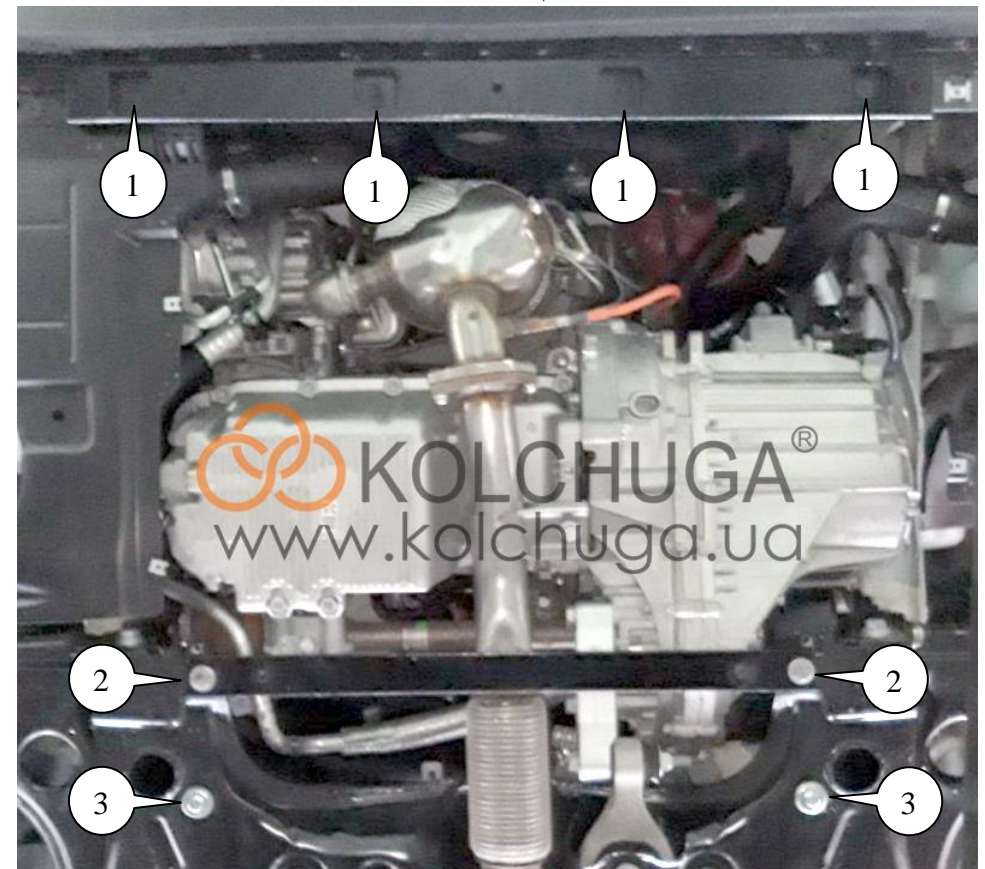


Рис.1

1. Снять штатный пыльник, выкрутить передние винты и саморезы крепления переднего бампера и закрепить балку 2 штатным крепежом поз.1, рис.1.
2. Открутить 4 болта поперечного усилителя балки двигателя и закрепить балку 3, поз.2, рис.1.
3. Ввернуть 2 болта 5 в штатные гайки балки двигателя, поз.3, рис.1.
4. Завести панель 1 пазами под болты 5, закрепить к балке 2 болтами 4 и к балке 3 болтами 5, рис.1.
5. Дополнительно закрепить панель 2 по бокам к пластиковым элементам штатным крепежом.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.