



Рис.2

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

Toyota Yaris III
2017- Г.В.




Защита 1.0813.00

Применяемость: Toyota Yaris 1.5i, вариатор, 2017- г.в.

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
|-------|--------------|-----------------------|------------|------------|
| 1 | Панель | 1.0813.00.6.003.949СБ | 1 | |
| 2 | Кронштейн | 1.0342.00.6.005.219СБ | 2 | |
| 3 | Планка | СТП.8.006.033 | 4 | |
| 4 | Болт | M8x25 | 8 | |
| 5 | Шайба | A8 | 8 | |
| 6 | Шайба | A10 | 8 | |
| 7 | гровер М8 | | 8 | |

Схема сборки защиты КПП.

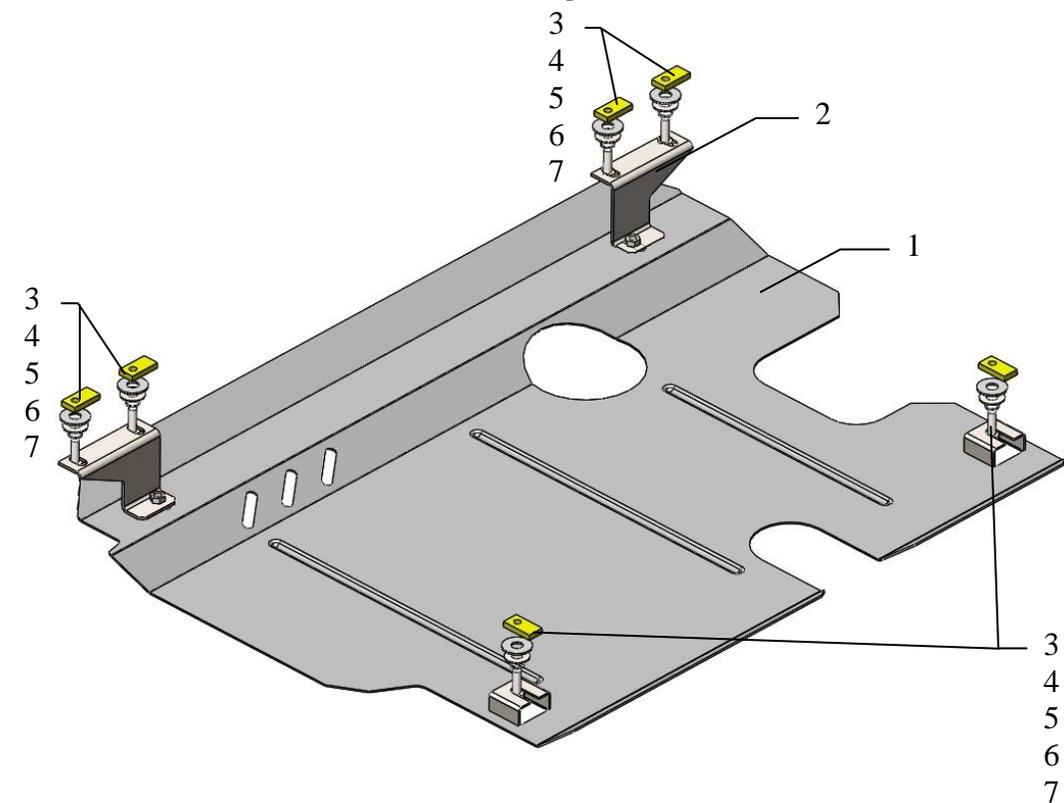

Установка защиты

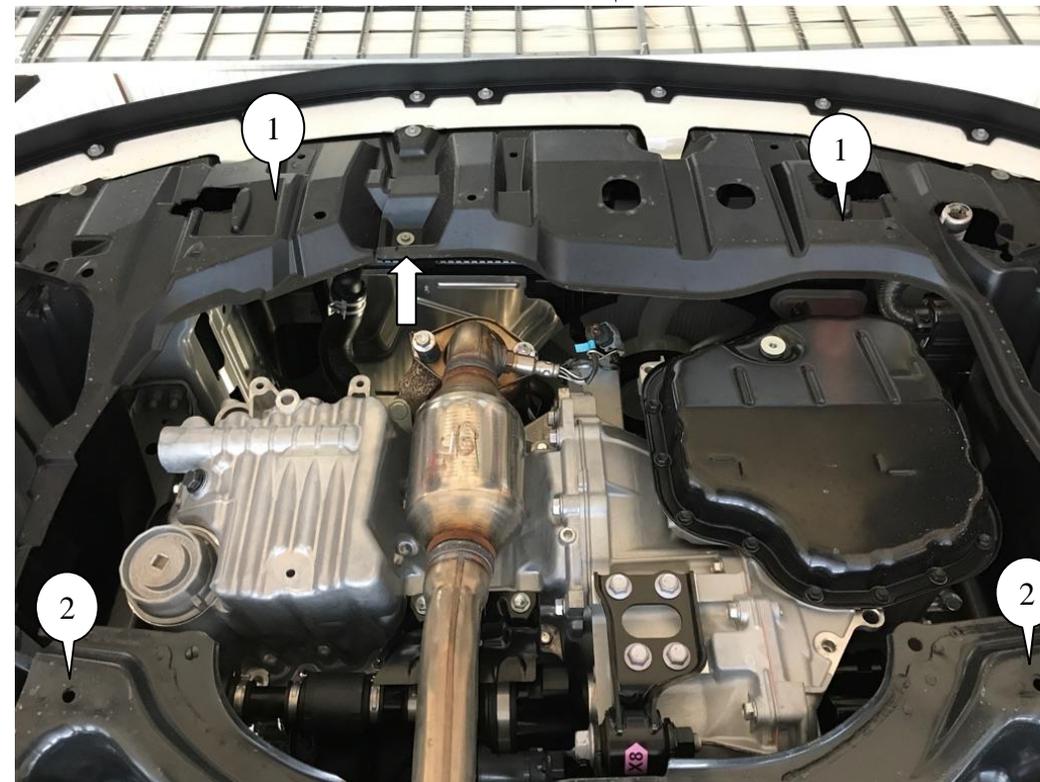


Рис.1

1. Открутить штатный болт крепления пластиковой защиты, рис .1.
2. Прикрутить кронштейны 2 (справа и слева) через отверстия к балке радиатора болтами 4 через планки 3, как показано на рис. 2 (поз.1). Прорезать отверстия в местах крепления защиты к кронштейнам.
3. Наложить планки 3 над отверстиями задней поперечной балки двигателя и наживить болты 4 (поз. 2), рис.1.
4. Завести панель 1 пазами под болты 4 и к кронштейнам 2 болтами 4.
5. Все точки крепления затянуть.

Масса = 7.7 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП.